




SVÁŘARÉNA

Pro více podrobností o nabídce naskenujte níže uvedený kód.

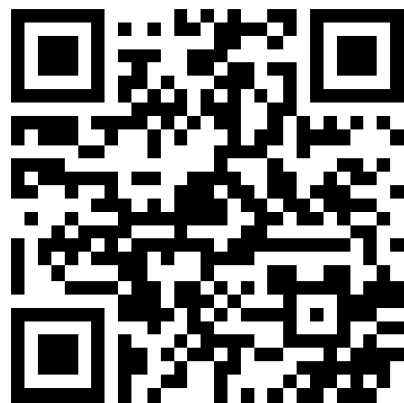

Svařovací inverter Spartus EasyARC 205

Výstupní napětí	230 V	Zatěžovatel	60 % / 200 A
Minimální proud	10 A	Maximální proud	200 A
Rozsah svařovacího proudu	10 A - 200 A	Technologie výroby	IGBT
Technologie výroby	IGBT	Třída krytí	IP21S
Hmotnost	4 kg	Rozměry (D x Š x V)	270 × 130 × 200 mm
Rychlospojka	35 - 50	Délka zemnicí kabel	1,5 m
Délka držák elektrody	2 m	VRD	Ano
ANTI STICK	Ne	HOT START	Ne
ARC FORCE	Ne	TIG LIFT	Ano
Možnost svařování materiálu s pulsem	Ne	Synergie	Ne



ČS. ARMÁDY 184, PUDLOV
735 51 BOHUMIN
IČO 14042576 | DIČ CZ14042576



WWW.SVARARENA.CZ



SVARARENA@GMAIL.COM



605 588 422